
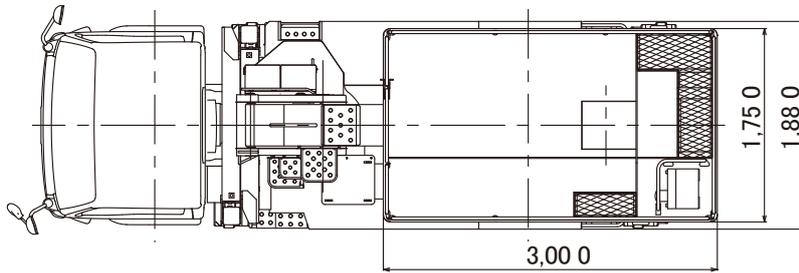
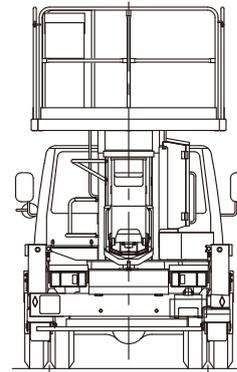


外観図


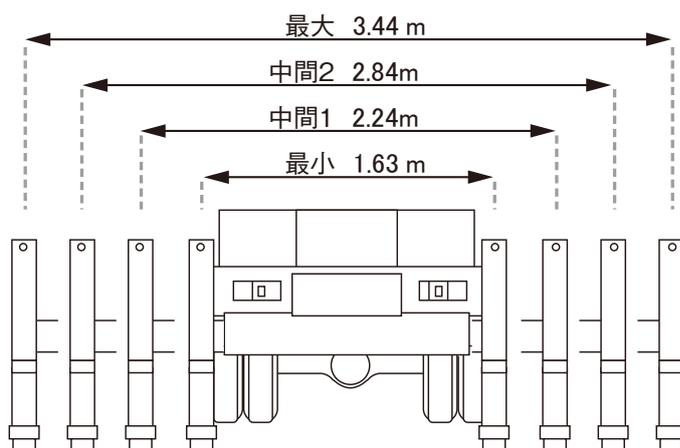
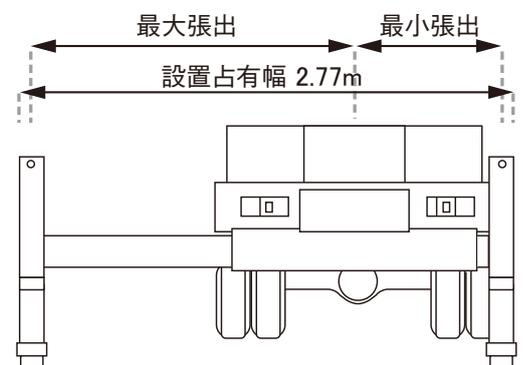
単位 (mm)

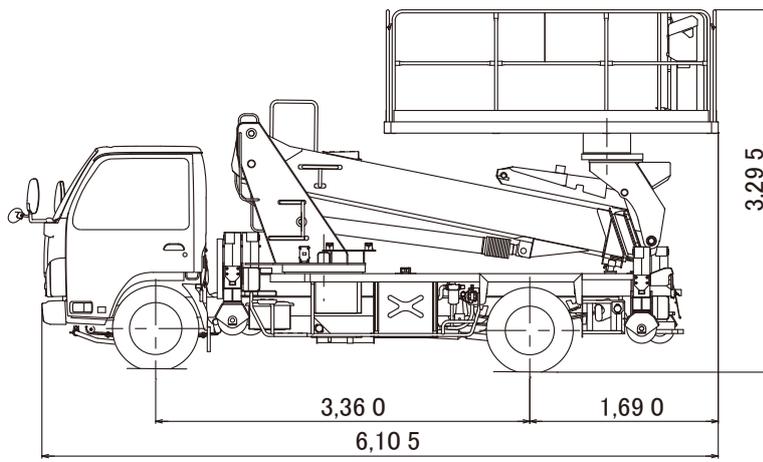

フロント1,500

リヤ 1,425


※架装車により異なります。

アウトリガ

1車線規制での作業例


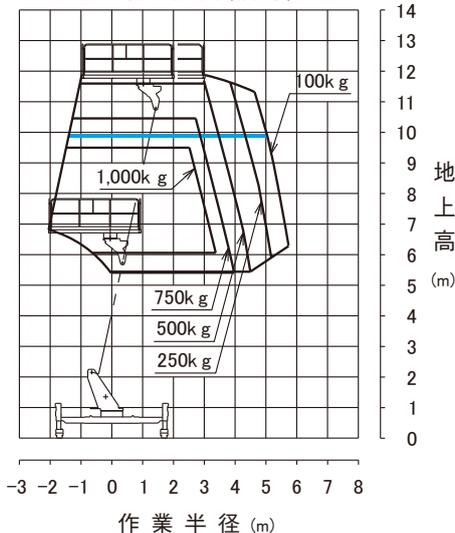
作業範囲図

※ — 最大地上高:9.9m仕様

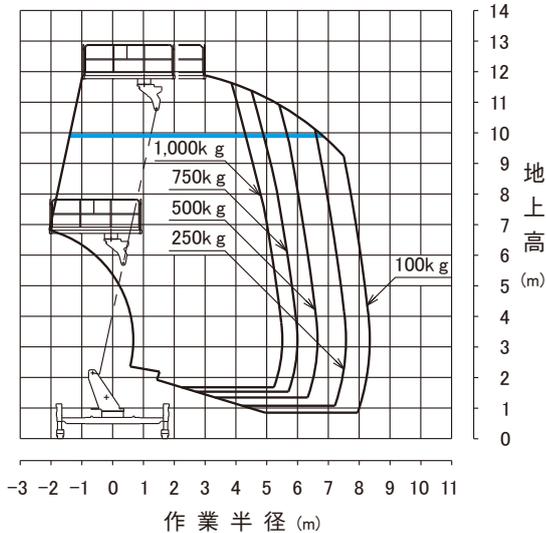
アウトリガ最大張出(後方・側方)




アウトリガ最大張出(前方)





アウトリガ中間2張出(側方)

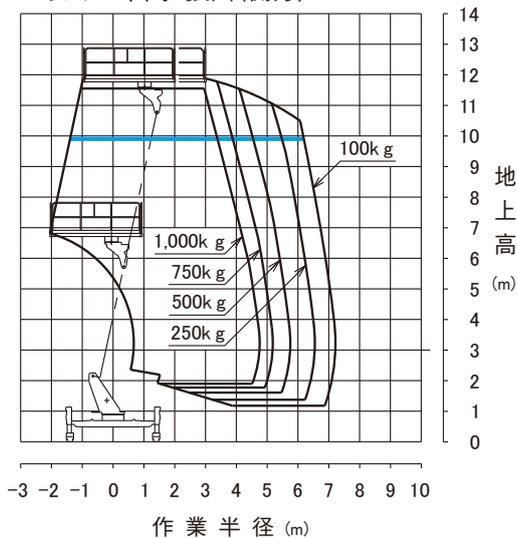

アウトリガ中間1張出(側方)

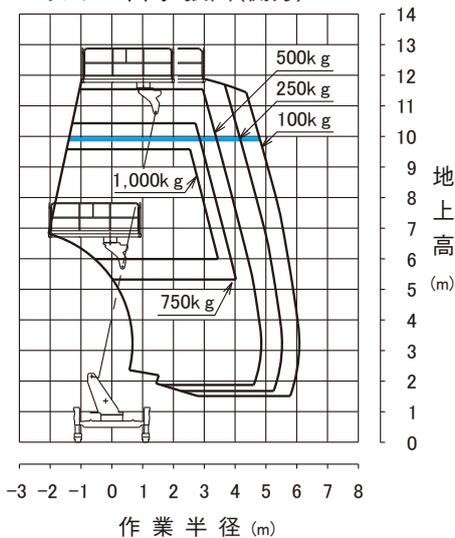

アウトリガ最小張出

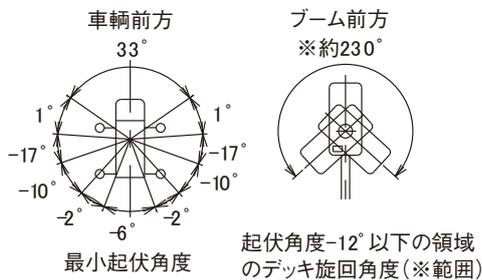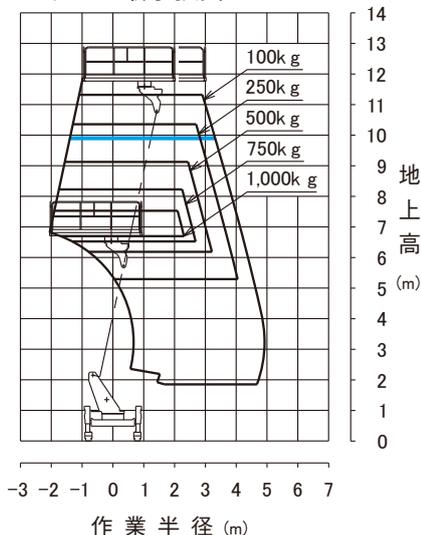

注意

- 1.作業範囲は水平堅土上に於けるものでブームのたわみは含んでおりません。
- 2.本機は、キャブやアウトリガ等とブーム、デッキとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。

※起伏角度-12°以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。